

---

## Asta con braccio a manovella infallibile nel catturare lo sguardo


---



# Asta con braccio a manovella infallibile nel catturare lo sguardo



Asta con braccio a manovella

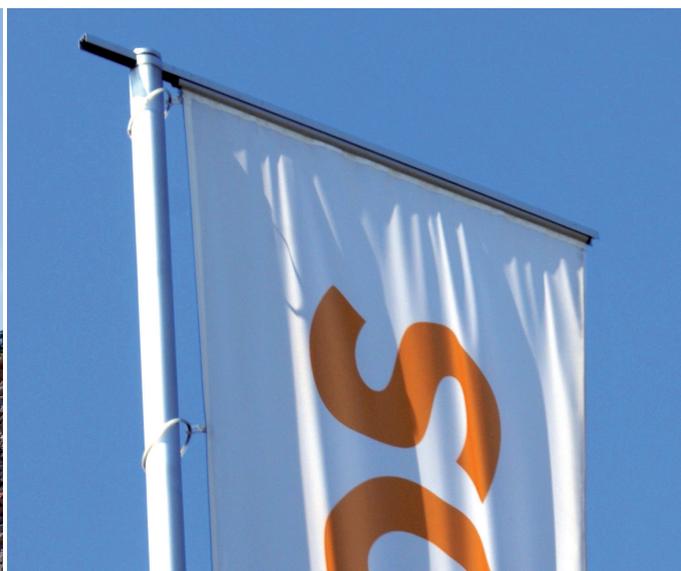

Asta con braccio a manovella e testa rotante in alluminio

Questa asta ideale per scopi pubblicitari presenta sempre la bandiera nella sua interezza. Grazie alla guida della fune collocata internamente, è a prova di furti e atti vandalici. La bandiera può essere issata e sostituita senza complicati spostamenti dell'asta.

L'asta, che può essere lunga da 5 a 12 m, dispone di un verricello integrato, azionato con una manovella a mano estraibile. La testa rotante dell'asta può girare liberamente al vento di 360 gradi orientandosi così sempre in modo ottimo secondo la sua direzione. La speciale fune è in grado di re-

sistere a forti sollecitazioni con un carico di rottura di 600 kg. Inoltre un tornichetto girevole a molla serve a tendere la corda d'issaggio e protegge la fune dal carico eccessivo. La bandiera scorre nel profilo di supporto con un listello di plastica fornito in dotazione e viene assicurata con un perno di chiusura. Il fissaggio laterale della bandiera mediante gli passanti di plastica e il contrappeso ne assicurano l'ammainamento senza fatica. L'asta a 2 pezzi viene fissata con un bossolo di base da interrare e un adeguato anello di centraggio. In via opzionale, l'asta con braccio a manovella può essere fornita con una testa rotante in alluminio.

## Dati tecnici: Asta con braccio a manovella

Asta	Pezzi	Diametro	Peso	Lunghezza imballo
5 m	2 pezzi	100/80 mm	16,0 kg	3,0 m
6 m	2 pezzi	100/80 mm	17,2 kg	3,5 m
7 m	2 pezzi	100/80 mm	18,9 kg	4,0 m
8 m	2 pezzi	100/80 mm	21,5 kg	4,5 m
9 m	2 pezzi	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2 pezzi	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2 pezzi	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2 pezzi	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

Le aste sono disponibili in alluminio, nelle versioni anodizzato incolore (grigio argento) o bianco verniciato (RAL 9010). Ulteriori colori su richiesta.

### Manutenzione:

Gli anelli di plastica devono essere controllati di tanto in tanto e dopo forti venti; sostituire immediatamente gli anelli mancanti o gli occhielli rotti sulla bandiera. Il profilo di supporto deve essere sempre completamente bloccato nel profilo a U; se la tensione diminuisce, la fune deve essere tesa nuovamente un po' con la manovella manuale. È molto importante sostituire tempestivamente le parti usurate.

### Note:

In caso di burrasca (vento ad oltre 8 Beaufort) la bandiera deve essere ammainata per motivi di sicurezza. Quando si ruota la manovella verso l'alto o verso il basso, la corda d'issaggio deve essere sempre tesa. Pertanto è necessario applicare sempre il peso, con o senza bandiera. La bandiera deve obbligatoriamente avere ogni 60 cm un occhiello per gli anelli in plastica in modo da evitare un eccessivo effetto vela e che la bandiera batta eccessivamente sul braccio. Per i luoghi particolarmente esposti si raccomanda l'uso del Asta con braccio standard. La distanza tra due aste con braccio deve essere almeno il doppio della larghezza della bandiera più 40 cm.