
Standard zászlórúd masszív és árban előnyös




Standard zászlórúd masszív és árban előnyös



Standard zászlórúd

Az ALUART Standard zászlórúd lenyűgöz az egyszerűségével, masszív kivitelével és kitűnő ár - teljesítmény arányával. Rendkívül praktikus felhúzható zászlórúd, amelyet alacsony költséggel és szerszám nélkül lehet felállítani.

Az ALUART standard zászlórudak 5 m-től 12 m magasságig kaphatók. Ezek egy- és kétrészes zászlórudak, zsinórtartóval és műanyag csúcsdíszsel felszerelve. A külső vezetű hűzőzsinór a zászlórúdfejen keresztül vezet, és a zsinórtartóra tekercselődik fel, amely rozsdamentes acélból készült szorítóval van a zászlórúdhoz

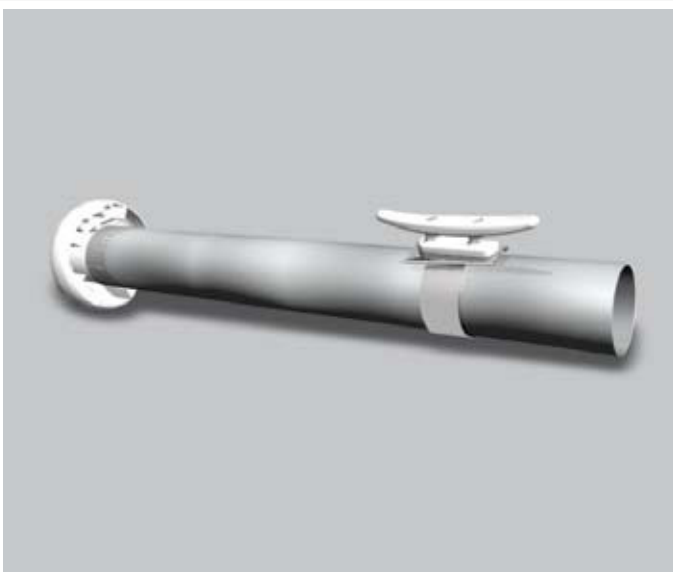

Standard zászlórúd

erősítve. A zsinór megfeszítésével a berendezés a rúdhoz szorítódik és erősítőcsavar nélkül is tart. A zászlót horganyzott karika erősíti fel. A földbe a zászlórudat talajcső (8 m-ig) vagy földhüvely rögzíti. A földhüvelynek az az előnye, hogy később egy más átmérőjű zászlórúd is gond nélkül behelyezhető. A zászlórudak alumínium alapanyagúak, szintelen eloxált (ezüstszürke) vagy fehér porszórt (RAL 9010) kivitelben kaphatók. További színek megrendelésre.

Műszaki adatok: Zárszerkezetes zászlórúd

Zászlórúd	Részek	Átmérő	Súly	Csomagolás hossza
5 m	1-részes	60 vagy 80 mm	5,5 esetl. 10 kg	5,0 - 5,5 m
	2-részes	60/60 mm vagy 80/60 mm	6,0 esetl. 8,5 kg	3,0 m
6 m	1-részes	60 vagy 80 mm	6,5 esetl. 12 kg	6,0 - 6,5 m
	2-részes	60/60 mm vagy 80/60 mm	7,0 esetl. 10 kg	3,5 m
7 m	1-részes	80 mm	13,6 kg	7,0 - 7,5 m
	2-részes	80/60 mm	11,5 kg	4,5 m
8 m	2-részes	80/60 mm vagy 100/80 mm	12,8 esetl. 19,5 kg	4,5 m
9 m	2-részes	101/80 mm	22,0 kg	6,0 m
10 m	2-részes	101/80 mm	24,2 kg	6,0 m
11 m	2-részes	101/80 mm	25,9 kg	6,0 m
12 m	2-részes	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

A zászlórudak alumínium alapanyagúak, szintelen eloxált (ezüstszürke) vagy fehér porszórt (RAL 9010) kivitelben kaphatók. További színek megrendelésre.

Karbantartás:

Ez a zászlórúd egyáltalán nem igényel karbantartást. Az elkopott alkatrészeket pár évenként cserélni kell.

Megjegyzés:

A szabad zsinórvezetés erős szél esetén zajt okozhat, de ezt a zsinór egyszerű rúd köré tekerésével csökkenteni lehet. Vihar (szélereősség- Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági okokból le kell eresztetni.