

---

# Stožiar štandard masívny a cenovo výhodný

---



# Stožiar štandard


## masívny a cenovo výhodný



Stožiar štandard

Stožiar štandard ALUART presvedčí svojim jednoduchým, masívnym vyhotovením a vynikajúcou cenou v pomere k výkonnosti. Mimoriadne praktický vztýčiteľný stožiar, ktorý sa dá za nízke náklady a bez náradia rýchlo postaviť.

ALUART štandardné stožiare sú dostupné vo veľkostiach od 5m do 12 m. Jedno a dvojdielne stožiare sú vybavené lankovým viazaním a stožiarovým krytom z umelej hmoty. Vonkajšie vztýčovacie lanko vedie cez hlavicu stožiara a navinie sa na viazačku, ktorá je pripevnená k stožiaru stožiarovým klinom z

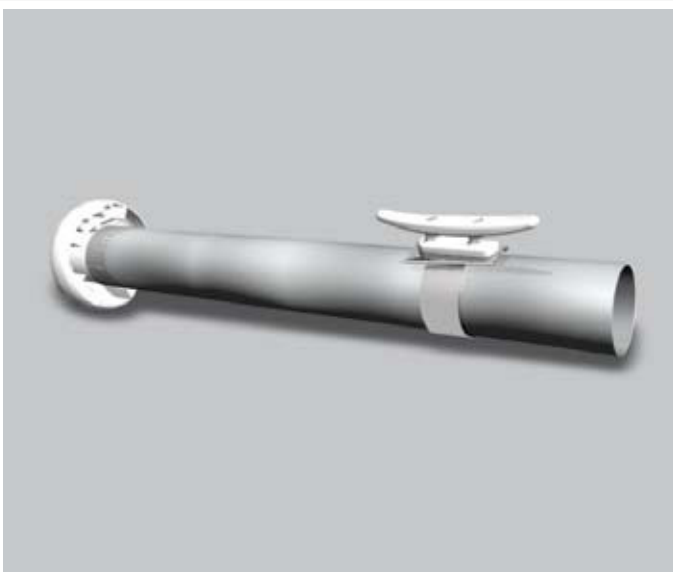

Stožiar štandard

chrómovej ocele. Napnutím lanka zariadenie prilne k stožiaru a drží bez upevňovacej skrutky. Vlajka sa pripevní pomocou pozinkovaného krúžku. Stožiar štandard sa do zeme ukotví zemnou rúrou (do 8m) alebo zemným puzdrom so strediacim prstencom. Zemné puzdro má tú výhodu, že sa do neho dá neskôr bez problémov vložiť stožiar s iným priemerom.

### Technické údaje: Stožiar Standard

Stožiar	Diely	Priemer	Váha	Dĺžka balenia
5 m	1	60 albo 80 mm	5,5 resp 10 kg	5,0 - 5,5 m
	2	60/60 mm albo 80/60 mm	6,0 resp 8,5 kg	3,0 m
6 m	1	60 albo 80 mm	6,5 resp 12 kg	6,0 - 6,5 m
	2	60/60 mm albo 80/60 mm	7,0 resp 10 kg	3,5 m
7 m	1	80 mm	13,6 kg	7,0 - 7,5 m
	2	80/60 mm	11,5 kg	4,5 m
8 m	2	80/60 mm albo 100/80 mm	12,8 resp 19,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	22,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	24,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	25,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

Stožiare sú z hliníka, dostupné v bezfarebne eloxovanom (striebrsivom) alebo v bielom farebnom prevedení (RAL 9010). Ďalšie farby na požiadavku.

#### Údržba:

Tento stožiar si nevyžaduje údržbu. Plastové slučky pri každej výmene vlajky kontrolovať a podľa potreby vymeniť.

#### Poznámka:

Odstup medzi dvoma stožiarimi s otočnými ramenami musí byť najmenej dvojnásobok šírky vlajky plus 40cm! Pri osadení sklápajúcej zemnej pätky dbajte prosím na návod na obsluhu a montáž. Pri búrke (sile vetra- Baufortová stupnica-8) treba vlajku z bezpečnostných dôvodov stiahnuť.