


---

## Asta con sportellino sicura e di grande effetto

---

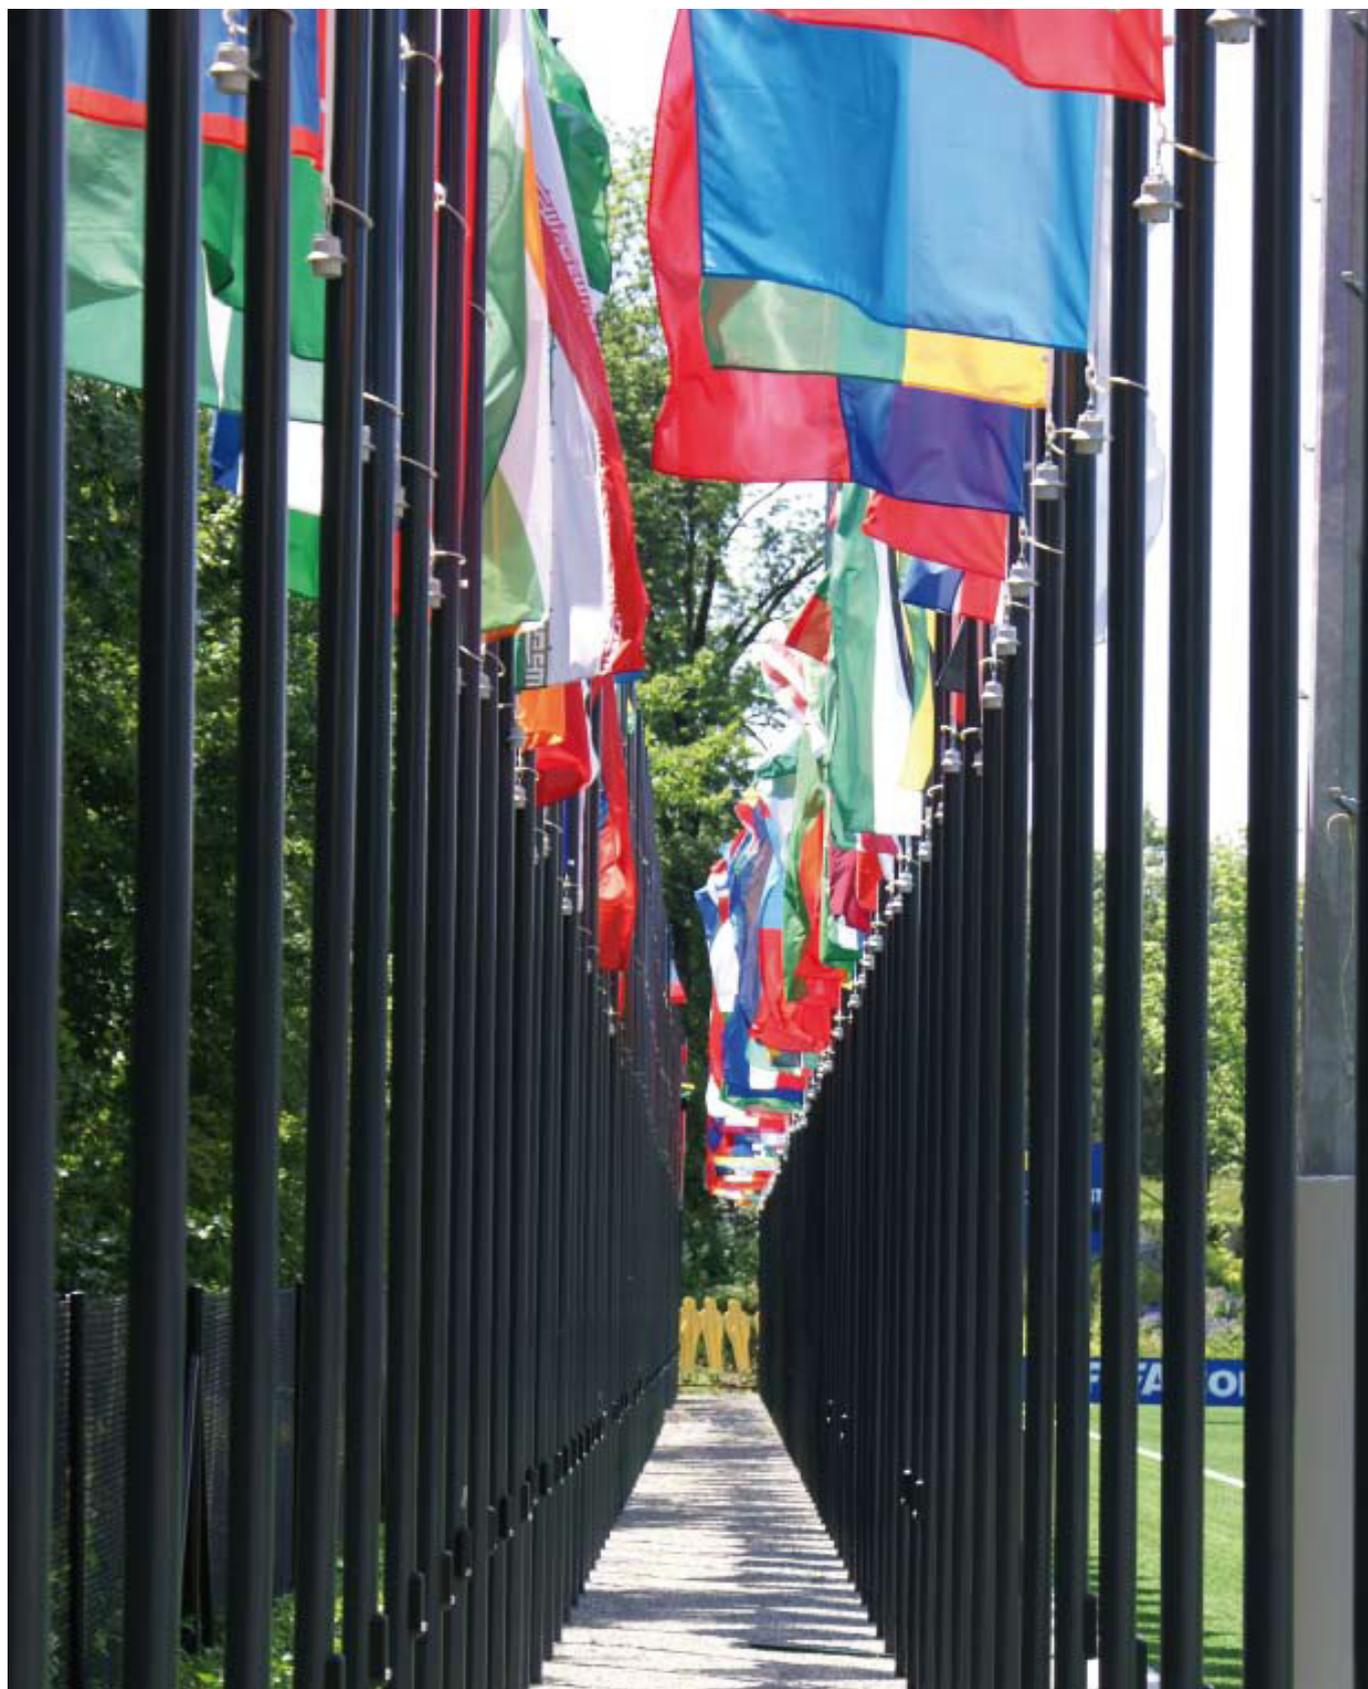

# Asta con sportellino sicura e di grande effetto



Asta con sportellino



Asta con sportellino

Comprovata asta chiudibile a chiave, per bandiere da issare. Grazie al dispositivo d'issaggio inserito al suo interno, questa asta è particolarmente indicata per essere collocata in posizioni a forte passaggio, come le zone pedonali, gli edifici pubblici o le vie dello shopping.

L'asta con sportellino è disponibile nelle misure da 5 a 12 m e presenta uno sportellino di plastica. Una volta aperto lo sportellino, la bandiera può essere issata manualmente me-

diate la corda contenuta al suo interno. Il puntale di plastica dell'asta porta la guida della fune dall'interno del tubo verso l'esterno. La fune speciale è concepita per sollecitazioni molto forti e ha una resistenza al carico di 600 kg. La bandiera è fissata ad un anello zincato all'estremità della corda d'issaggio e lateralmente all'asta con gli anelli di plastica forniti in dotazione. Un contrappeso assicura l'ammainamento senza fatica della bandiera. L'asta è fissata mediante un bossolo di base da interrare e un adeguato anello di centraggio.

## Dati tecnici: asta con sportellino

Asta	Pezzi	Diametro	Peso	Lunghezza imballo
5 m	1 pezzo	80 mm	10,0 kg	5,5 m
6 m	1 pezzo	80 mm	12,0 kg	6,5 m
7 m	1 pezzo	80 mm	13,6 kg	7,5 m
8 m	2 pezzi	100/80 mm	19,5 kg	4,5 m
9 m	2 pezzi	101/80 mm	22,0 kg	6,0 m
10 m	2 pezzi	101/80 mm	24,2 kg	6,0 m
11 m	2 pezzi	101/80 mm	25,9 kg	6,0 m
12 m	2 pezzi	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

Le aste sono disponibili in alluminio, nelle versioni anodizzato incolore (grigio argento) o bianco verniciato (RAL 9010). Altri colori su richiesta.

### Manutenzione:

Gli anelli di plastica devono essere controllati di tanto in tanto e dopo forti venti; sostituire immediatamente gli anelli mancanti o gli occhielli rotti sulla bandiera. È importante sostituire tempestivamente le parti usurate.

### Note:

Applicare sempre il contrappeso, con o senza bandiera. La bandiera deve avere ogni 60 cm un occhiello per gli anelli di plastica. Fissare sempre il peso ad un occhiello della bandiera e all'anello di plastica più in basso! In caso di burrasca (vento ad oltre 8 Beaufort) la bandiera deve essere ammainata per motivi di sicurezza.